


EENVOUDIG STAPPENPLAN INSTALLATIE KUNSTGRAS



1. geotextiel



2. uitrollen kunstgras

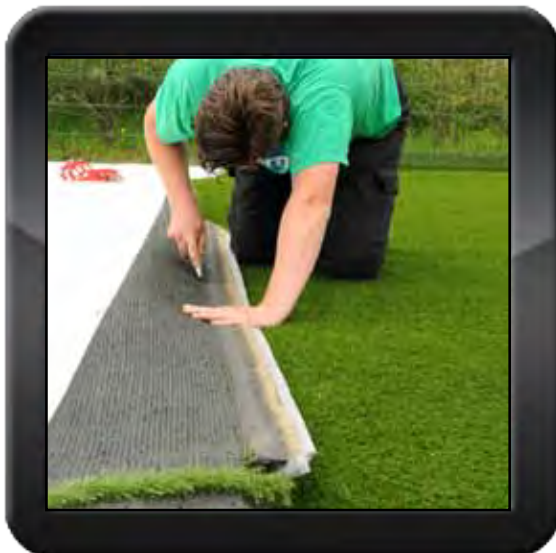

3. snijden



4. lijmen



5. dichtritsen



6. afgewerkt resultaat



Elk succesvol project start met een goede basis. Zo ook bij de plaatsing van Namgrass. Zorg dat de ondergrond vlak, stabiel en drainerend is.

Rol het geotextiel uit en bevestig het op een strakke manier aan de voorziene bevestigingspunten.

Concrete instructies onderbouw zie specifiek document "Onderbouw NAMGRASS".



Beslis eerst (indien wenselijk i.s.m. de klant) welke de vezelrichting zal worden. Best in de richting waarin klant meest naar de tuin kijkt; klant moet in de vezel kijken en niet erover. Respecteer deze richting voor het ganse project.

Meet het eerste stuk op en snijd deze op maat, neem 5-10cm marge. Bij grotere tuinen wordt aangeraden om het gras direct op zijn plaats uit te rollen, neem ook hier een kleine marge. Zet dit werk verder tot de ganse tuin bedekt is met Namgrass. (leg de stukken 5cm overlappend)



Sla de beide zijkanten van elk stuk om en verwijder het overtollige moederdoek. Doe dit secuur en zorg dat het mes niet in de kunstgrasvezels snijdt. Hoe dicht er tegen de tuftlijn wordt afgesneden, hoe makkelijker de naden nadien gemaakt kunnen worden.

Naden maken = alle stukken aan elkaar zetten tot een groot geheel: zorg dat zijkanten van elk stuk netjes en dicht tegen de tuftlijn zijn afgesneden, leg deze over de volledige lengte op max 2mm naast elkaar en werk van de ene kant naar de andere kant van het project. (bij voorkeur van vaste wand/boord starten)



Open de naden opnieuw, doe dit voorzichtig zodat het Namgrass op zijn plaats blijft liggen.

Leg Namgrass tape tussen de naden over de ganse lengte (logo naar boven), maak de lijm gebruiksklaar en breng deze in een strook van 10 cm aan, strijk in vorm met de bijgeleverde lijmkam. Voor kleinere naden kan de Namgrass-all-in-one-tape gebruikt worden. Aan te raden is het gebruik van beschermende latex-handschoenen.



Leg één van de zijkanten zachtjes neer in de lijm (NIET aandrukken). Neem nu de andere zijkant en rits de naad dicht. Om dit werk perfect te doen is aangeraden dat een tweede persoon de tweede zijkant ophoudt en aangeeft. Til tijdens het risten de 'kant in de lijm' even op om dan beide zijkanten ingeritst in de lijm te drukken. Er bestaan handige technieken om kleine correcties uit te voeren.



Na het dichtritsen van de naden moet minimaal 3 maal over de volledige lengte van de naden worden gewandeld. Doe dit in kleine stapjes om zo de volledige naad te bewerken. Beste techniek: één voet horizontaal, één voet verticaal.

Indien er tijdens de aanleg, de verlijming of de naadwandering lijm op het Namgrass komt, verwijder deze met de Namgrass-lijm-cleaner.

TIP: Neem voor de eerste werven een Namgrass installateur onder de arm; het risico wordt door Namgrass gedragen, alle specifieke installatiemateriaal wordt ter beschikking gesteld en je eigen team geniet een professionele opleiding.



écht kunstgras
du **vrai gazon**
synthétique

INSTALLATIE KUNSTGRAS INSTALLATION GAZON SYNTHÉTIQUE

PLAN /



WORKFLOW /

1. geotextiel
géotextile

2. uitrollen
dérouler

3. snijden
couper

4. lijmen
coller

5. dichtritsen
fermer

